

CE




Modell XG 6500 H EX kpl. aus V2A

Ex-geprüfte Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26. Februar 2014 (ATEX)
Zone 1 bzw. 2 und 21 bzw. 22



Abbildung ohne H-Filter

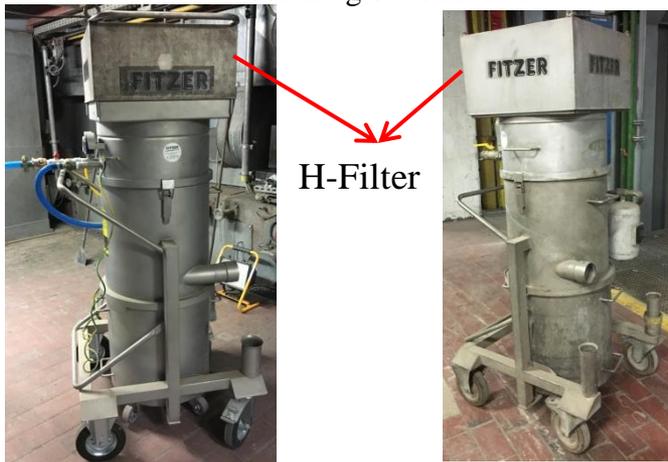

H-Filter

Technische Daten bei 5 bar:

- Ansaugluft: ca 10.000 ltr/min
- Unterdruck: ca. 4.000 mm/Ws
- Druckluftanschluss: R 1/2“, 3/4“ usw.
- Sauganschluss: Ø 80 mm, 50 mm, 38 mm
- Fassungsvermögen: 80 ltr.
- Kpl. mit automatischer Jet - Abreinigung
- Lautstärke: ca.68 dB(A)
- L x B x H: ca. 800 x 760 x 1700 mm
- Gewicht: ca. 86 kg



II 2GD c IIB T X

FITZER

INDUSTRIESAUGER GmbH

Emigtalweg 4
D-69253 Heiligkreuzsteinach
Telefon +49 6220 6244
Telefax +49 6220 6663
eMail: Fitzer@Fitzer-Industriesauger.de